




2007/11/21



PROFIL POMOCNÉHO RÁMU 108 MM
 PROFIL POMOCNÉHO RÁMU 108 MM
 PROFIL POMOCNICZY RAMY 108 MM



PROFIL POMOCNÉHO RÁMU T, 108 mm / PROFIL POMOCNÉHO RÁMU T, 108 mm / PROFIL POMOCNICZY RAMY T, 108 mm

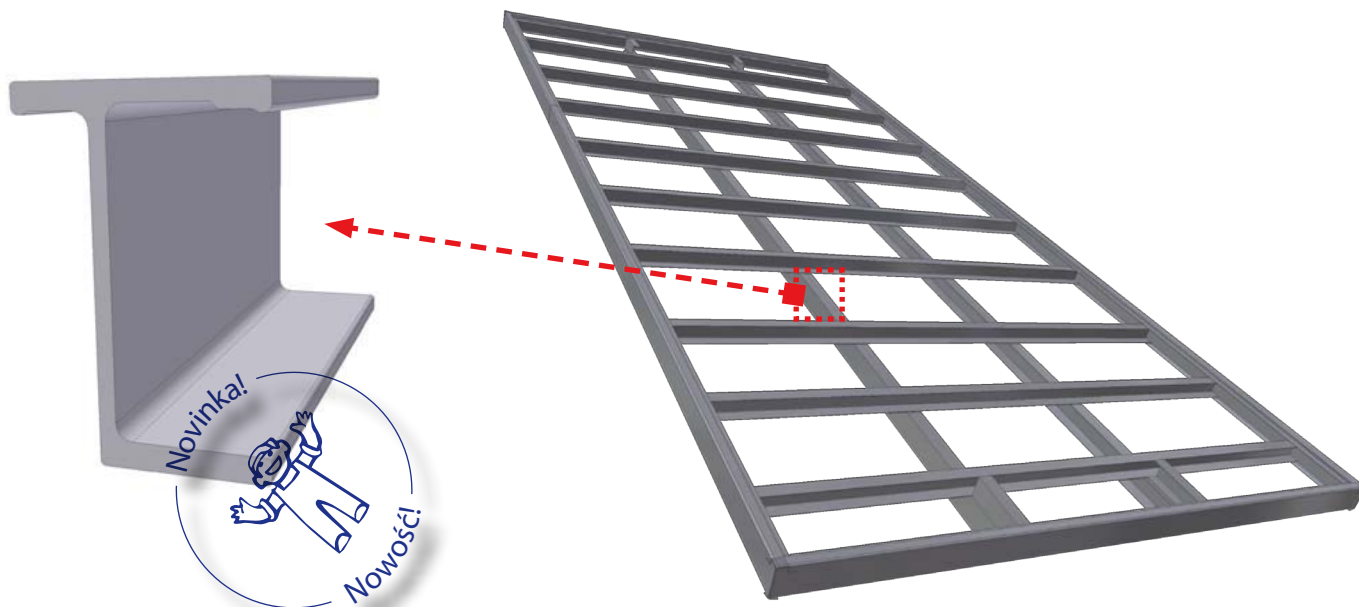

Nově v délce 8600 mm skladem - odpadá nutnost navařování profilů.
V novej dĺžke 8600mm skladom - odpadá nutnosť nadvárania profilu.
Nowa długość 8600 mm na magazynie - koniec ze spawaniem profili.

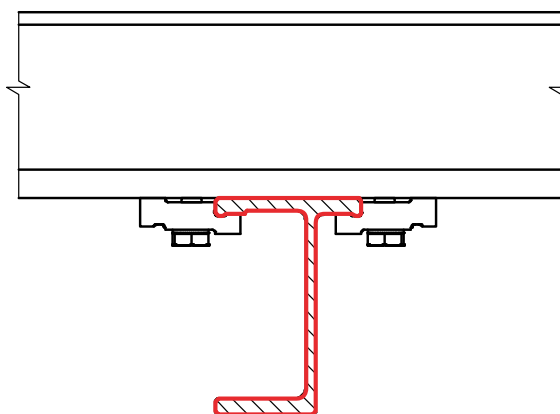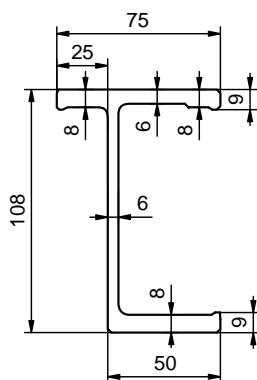

Obr. 1 / Rys. 1

Přípevnění pomocí vysokých Palcom svorek 6600197787

Pripevnenie pomocou vysokých Palcom svoriek 6600197787

Mocowanie przy pomocy wysokich Palcom zworek 6600197787

6600011592	al
6612011592	elox/anoda
Profil pomocného rámu T, 108 mm	
Profil pomocného rámu T, 108 mm	
Profil pomocniczy ramy T, 108 mm	
AlMgSi 0,7	4,096 kg m

**Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna :**

Nový profil pomocného rámu **6600011592/6612011592** je vhodné použiť u více namáhaného plata. Profil pomocného rámu

6600011592/6612011592 je možné upevniť k priečnikom pomocí dvoch Palcom svoriek (Obr.1)

Nový profil pomocného rámu **6600011592/6612011592** je vhodné použiť u viac namáhaného plata. Profil pomocného rámu

6600011592/6612011592 je možné upevniť k priečnikom pomocou dvoch Palcom svoriek (Obr. 1).

Nowy profil ramy pomocniczej **6600011592/6612011592** proponuje się używać do ram, u których zakłada się większe obciążenia zabudowy. Profil ramy pomocniczej **6600011592/6612011592** można połączyć z poprzeczką za pomocą dwóch Palcom zworek (Rys. 1)